




**BONHOEFFER**  
MACHINES




T E C N O L O G Í A  A L E M A N A

MÉXICO 2026



CONSTRUCCIÓN



Apisonadora  
Bailarina  
Bonhoeffler  
BTR14-4.0

T E C N O L O G Í A  A L E M A N A

# Bailarina Bonhoeffer BTR14-4.0

Motor a gasolina



Diseñada para ofrecer una compactación eficiente en espacios reducidos y zonas de difícil acceso, donde otros equipos no pueden operar con facilidad, su diseño robusto y balanceado permite trabajar sobre tierra, grava y superficies granulares con resultados firmes y uniformes desde la primera pasada.

## \$ 37,157.00

Entrega Inmediata\*

CONSTRUCCIÓN

## VENTAJAS

Placa de compactación fabricada en acero forjado de alta resistencia, ideal para uso intensivo y prolongado en obra.

Excelente estabilidad durante el uso, minimizando rebotes y mejorando la precisión de compactación.

Fuelles de poliuretano acanalados que absorben impactos, reducen vibraciones y mejoran el control del equipo.



## Especificaciones BTR14-4.0

Fuerza de impacto (máx.)	13.7 kN
Motor Gasolina	4.0 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Sistema de arranque	Manual
Golpe de salto (máx.)	8.5 cm
Dimensiones de la zapata	34.5 x 28.5 cm
Impactos por minuto	640 – 680 vpm
Características	Aleación de aluminio para la funda protectora de la bobina. La fundición a presión por gravedad en la carcasa contribuye a lograr una mayor solidez.
Rodamiento	NSK japonés.

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

Motor a gasolina

# Compactadora Bonhoeffer BPC-10.5-7.0

Motor a gasolina



## \$ 17,259.00

Entrega Inmediata\*

CONSTRUCCIÓN

Diseñada para lograr una compactación eficiente, uniforme y controlada en trabajos de construcción y paisajismo, su desempeño permite consolidar suelos granulares, arena, grava y superficies preparadas, creando una base firme y estable para proyectos que requieren precisión y durabilidad.

### VENTAJAS

Sistema de vibración eficiente, transmite la energía directamente al suelo para una compactación más efectiva.

Placa de acero de alta resistencia, diseñada para soportar uso rudo y prolongado.

Asa plegable, permite un transporte y almacenamiento más prácticos.



### Especificaciones Básicas BPC-10.5-7.0

Fuerza Centrífuga	10.5 kN
Motor Gasolina	6.5 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Frecuencia de Vibración	4200 VPM
Profundidad de compactación	20 cm
Velocidad de desplazamiento	20 - 25 m/min
Eficiencia	450m <sup>3</sup> /h
Tamaño de la placa	520 x 370 cm
Características:	Asa plegable y bastidor protector
Capacidad tanque de Gasolina	4.2 L
Capacidad tanque de Aceite	600 ml
Arranque	Manual

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Vibrador de concreto Bonhoeffer BCV-7.0

Motor a gasolina



Diseñado para lograr una compactación eficiente y uniforme del concreto, eliminando burbujas de aire y vacíos internos que comprometen la resistencia estructural, su uso garantiza un colado más denso, homogéneo y duradero, mejorando notablemente la calidad final del hormigón en cada aplicación.

## \$ 9,700.00

Entrega Inmediata\*



CONSTRUCCIÓN

## VENTAJAS

Elimina de forma eficiente burbujas de aire y vacíos internos, asegurando una compactación homogénea del hormigón.

Sistema de acoplamiento tipo Dynapac que garantiza una transmisión estable y eficiente de la vibración.

Optimiza los tiempos de colado y disminuye retrabajos en obra.



## Especificaciones BCV-7.0

Longitud del cabezal vibratorio	6m
Motor Gasolina	7 HP (con indicador de aceite)
Tipo de motor	4 tiempos
Diámetro del cabezal vibratorio	28 - 70 mm
Tanque de gasolina	4.2 L
Capacidad de tanque de aceite	600 ml
Consumo de combustible	2.2 l/h
Vibración	9800 - 12000 VPM
Sistema de acoplamiento	Tipo Dynapac
Incluye	Chicote
Peso	
Medidas	

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Cortadora de Concreto BCC16-14.0

Motor a gasolina



Diseñada para trabajos exigentes en obra, esta cortadora ofrece un desempeño sólido y confiable sobre superficies de concreto y asfalto, su configuración prioriza la estabilidad, el control y la precisión, permitiendo realizar trabajos continuos con resultados profesionales en proyectos de construcción, mantenimiento y remodelación

## \$ 31,090.00

Entrega Inmediata\*



CONSTRUCCIÓN

## VENTAJAS

Capacidad de corte profundo que permite trabajos más eficientes en pavimentos y losas.

Ajuste de profundidad desde el manillar para mayor precisión y comodidad operativa.

Sistema de refrigeración por agua que prolonga la vida útil de la hoja y mejora el acabado.



## Especificaciones BCC16-14.0


Tipo de Motor	Gasolina
Potencia del motor	14 HP
Sistema de arranque	Manual
Profundidad máxima de corte	14 cm
Tamaño del disco de corte	300-500 mm
Disco de corte	350 mm
Ajuste de profundidad	Rotación del manillar
Conducción	Empuje manual
Capacidad del tanque de agua	30 L
Capacidad del tanque de combustible	7.5 L
Capacidad del tanque de aceite	1.1 L

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)



AGRICULTURA

Trituradora  
Bonhoeffer  
BON-P-DWC-1015

T E C N O L O G Í A  A L E M A N A

# Corta troncos Bonhoeffer **BON-P-GLS-6561**

Motor a gasolina



Diseñado para facilitar de manera eficiente y segura el procesamiento de leña, ofreciendo un alto nivel de potencia y confiabilidad para trabajos continuos. Su sistema hidráulico de alto desempeño permite partir troncos con precisión, reduciendo el esfuerzo físico y optimizando los tiempos de trabajo en comparación con métodos manuales tradicionales.

## \$ 46,950.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

Fuerza de empuje de alto desempeño que permite partir troncos duros, secos o de gran densidad sin esfuerzo adicional.

Retorno automático del pistón que reduce tiempos muertos y acelera cada ciclo de operación.

Sistema hidráulico de dos etapas que ajusta automáticamente potencia y velocidad para un trabajo más eficiente.



## Especificaciones BON-P-GLS-6561

Motor Gasolina	7 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Sistema de arranque	Manual
Válvula	100 L, 21 MPa con retorno automático
Sistema hidráulico	Bomba de dos etapas
Rayo	150 x 150 mm
Tiempo de ciclo	18 seg
Válvula de control	Retorno automático de 100 L
Fuerza máxima corte	22 toneladas
Neumático	16 x 4.8-8

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Trituradora Bonhoeffer **BON-P-GWC-705**

*Motor a gasolina*



Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable en trabajos de triturado de ramas y residuos vegetales, siendo una solución eficiente para mantenimiento de jardines, áreas verdes y labores agrícolas, su motor a gasolina de 7 HP de cuatro tiempos proporciona la potencia necesaria para un trabajo continuo, estable y de alto desempeño en distintas condiciones de uso.

## \$ 15,900.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

**Sistema de cuchillas dobles reversibles para mayor eficiencia y vida útil.**

**Capacidad de astillado de hasta 50 mm para ramas y residuos vegetales.**

**Transmisión por correa en V que reduce vibraciones y protege el sistema.**



## Especificaciones **BON-P-GWC-705**

<b>Tipo de motor</b>	7.0 HP	<b>Longitud total</b>	1.89 m
<b>Sistema de arranque</b>	4 tiempos por tiro	<b>Ancho total</b>	550 mm
<b>Diámetro máximo de la madera</b>	2" máximo	<b>Altura total</b>	1.23 m
<b>Anchura máxima de madera permitida</b>	100 mm	<b>Peso</b>	88/75 kg
<b>Cuchilla astilladora</b>	Cuchillas gemelas reversibles de 100 mm de ancho	<b>RPM máximas del rodillo</b>	3,600 RPM

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Trituradora Bonhoeffer **BON-P-GWC-23-12**

Motor a gasolina



Diseñada para trabajos intensivos donde se requiere máxima potencia, control y productividad para procesar de residuos vegetales.

Su capacidad permite triturar ramas gruesas y material orgánico de gran volumen, reduciendo los desechos y optimizando la gestión de limpieza en entornos agrícolas, forestales y de mantenimiento profesional.

## \$ 120,140.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

Sistema de alimentación hidráulica, que brinda mayor control, seguridad y uniformidad durante el triturado, reduciendo atascos y mejorando la productividad.

Alta capacidad de astillado, permite trabajar con material de mayor diámetro,

optimizando tiempos y reduciendo la necesidad de pre-corte.

Hojas de doble pieza, que incrementan la capacidad de corte y ofrecen mayor resistencia al desgaste en uso continuo



### Especificaciones BON-P-GWC-23-12s

Motor Gasolina	24 HP	Diámetro máximo de triturado	120 mm
Tipo de motor	4 tiempos	Longitud de la cuchilla	220 mm
Bomba hidráulica	10 mL/r	Ruedas	16 x 8.0-7
Fuerza máxima	20 MPa	Rotaciones máximas del rodillo	2250 RPM
Par máximo	240 N·m		
Velocidad de giro del motor hidráulico	0 a 600 RPM		

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Trituradora Bonhoeffer **BON-P-GWC-708**

*Motor a gasolina*



Diseñada para facilitar el manejo de residuos de poda y restos vegetales secos de manera práctica, eficiente y segura, es ideal para reducir ramas, hojas y material orgánico, ayudando a mantener áreas verdes limpias y ordenadas con menor esfuerzo y mayor rapidez en cada jornada de trabajo.

## \$ 19,950.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

Triturado uniforme y eficiente, reduce el volumen de residuos y facilita su manejo, transporte o reutilización.

Sistema de corte con hojas dobles reversibles, que mejora el rendimiento de triturado y prolonga significativamente la vida útil de las cuchillas.

Ruedas de gran tamaño, permiten un desplazamiento cómodo y seguro sobre diferentes tipos de terreno.



### Especificaciones **BON-P-GWC-708**

<b>Motor Gasolina</b>	7.0 HP	<b>Neumático</b>	145/70-6
<b>Tipo de motor</b>	4 tiempos	<b>Longitud total</b>	1.17 m
<b>Capacidad astilladora</b>	2 CBM/hora a 4 CBM/hora	<b>Ancho total</b>	715 mm
<b>Diámetro máximo de la madera</b>	2"	<b>Altura total</b>	1.10 m
<b>Cuchilla astilladora</b>	90 mm, no reversibles	<b>Peso</b>	74/84 kg
		<b>RPM máximas del rodillo</b>	3,600 RPM

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Trituradora Bonhoeffer **BON-P-GWC-710**

*Motor a gasolina*



AGRICULTURA

Diseñada para facilitar el manejo de residuos vegetales, ramas y desechos de jardín de forma eficiente y segura, su sistema de corte permite procesar material vegetal con rapidez, reduciendo significativamente el volumen de residuos y optimizando el trabajo de limpieza en áreas verdes, huertos y terrenos agrícolas.

## \$ 24,645.00

Entrega Inmediata\*



## VENTAJAS

Transmisión por correas en V dobles que optimiza la entrega de potencia y reduce el desgaste mecánico.

Movilidad sencilla gracias a sus ruedas resistentes y estructura pensada para el traslado.

Capacidad de astillado amplia, ideal para residuos de poda, ramas y material vegetal diverso.



### Especificaciones BON-P-GWC-710

Motor Gasolina	7.0 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Sistema de arranque	Por tiro
Capacidad de trabajo	3-5 CBM/hora
Diámetro máximo de la madera	4"
Anchura máxima de madera permitida	150 mm
Cuchilla astilladora	Cuchillas gemelas reversibles
Neumático	4.10/3.5-4
Longitud total	1.66 m
Ancho total	554 mm
Altura total	1.82 m
Peso	85/110 kg
RPM máximas del rodillo	2,400 RPM

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Trituradora Bonhoeffer **BON-P-DWC-1015**

*Motor a diésel*



Diseñada para trabajos de alta exigencia donde se requiere potencia, productividad y resistencia continua, es ideal para procesar grandes volúmenes de madera, ramas y residuos vegetales, reduciendo el material en astillas de forma eficiente para facilitar su manejo, reutilización o disposición final.

## \$ 64,900.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

**Sistema de corte con cuchillas dobles reversibles, ofrece un triturado uniforme y prolonga la vida útil del sistema de corte.**

**Potente motor diésel de alto torque, ideal para trabajos continuos y aplicaciones exigentes.**

**Gran estabilidad operativa, permite trabajar de forma segura y controlada durante largas jornadas.**



### Especificaciones BON-P-DWC-1015

Motor Diesel	10 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Sistema de Arranque	Eléctrico
Correa	2 piezas, tipo V de alta calidad
Longitud de la Cuchilla	300 mm doble reversible
Diámetro de la madera	5" máximo
Tamaño de la placa	520 x 370 cm
Neumático	3.5-4 (opcional 4.10)
Embrague	Centrífugo avanzado
Conducto de descarga	Ajustable
Capacidad de la astilladora	5 a 7 CBM/hora
Medidas	115 x 78 x 123 cm
Peso	250 kg

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Zanjadora Bonhoeffer **BON-P-GTH-1560**

*Motor a gasolina*



Diseñada para realizar excavaciones precisas y eficientes en trabajos de instalación, mantenimiento y obra ligera, ofreciendo un desempeño confiable incluso en terrenos exigentes, su configuración permite abrir zanjas limpias y uniformes, optimizando tiempos y reduciendo significativamente el esfuerzo manual.

## \$ 53,889.00

Entrega Inmediata\*



AGRICULTURA

## VENTAJAS

**Alta capacidad de excavación que permite abrir zanjas continuas y uniformes en menor tiempo.**

**Sistema de corte con 27 cuchillas de aleación de carburo que ofrece mayor durabilidad y eficiencia de penetración.**

**Velocidad de trabajo que incrementa significativamente la productividad por jornada.**



### Especificaciones **BON-P-GTH-1560**

Motor Gasolina	15 HP
Inicio	Manual
Capacidad de zanja	60 m/h
Hojas	27 cuchillas de aleación de carburo
Cadena	Punta de carbono
Longitud de la cadena de punta de carbono	2 cm
Velocidad de la cadena de punta de carbo	550 m/min
Ancho de zanja	100 mm
Profundidad de zanja	200 / 400 / 600 mm
Neumático	145/7.0-6
Peso	
Medidas	

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)



# GENERADORES



Generador  
Silencioso  
Bonhoeffer  
BON-P-SDG-6.5  
KW/ATS

# Generador Bonhoeffler **BON-P-GG-3.7 KW**

Motor a gasolina



Diseñado para ofrecer energía confiable, constante y eficiente en aplicaciones domésticas, comerciales y de trabajo ligero en campo, su tamaño compacto y su capacidad de generación lo convierten en la solución ideal para alimentar herramientas eléctricas, equipos básicos y sistemas de respaldo en cualquier situación.

## \$ 13,914.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

**Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia eléctrica y durabilidad.**

**Estructura reforzada en acero Q235, resistencia superior al desgaste.**

**Bajo nivel de ruido ( $\leq 97$  dB), más cómodo en uso prolongado.**



### Especificaciones Básicas BON-P-GG-3.7 KW

<b>Motor Gasolina</b>	8 HP	<b>Capacidad depósito aceite</b>	600 ml
<b>Tipo de motor</b>	4 tiempos	<b>Sistema de arranque</b>	Retráctil
<b>Marca</b>	Bonhoeffler	<b>Nivel de ruido</b>	$\leq 97$ dB (A)
<b>Potencia máxima</b>	3.7 kW	<b>Vida útil</b>	Hasta 500 horas de operación continua
<b>Potencia nominal</b>	3.3 kW	<b>Estructura</b>	Acero Q235 con soldadura robótica
<b>Bobina del estator</b>	100% cobre	<b>Panel de control</b>	Integrado con indicadores gráficos
<b>Frecuencia</b>	50 / 60 Hz		
<b>Voltaje</b>	120V / 240V (doble voltaje)		
<b>Tecnología del motor</b>	OHV (Válvulas a la cabeza)		
<b>Tiempo de ejecución al 50% de carga</b>	10 horas		
<b>Capacidad tanque combustible</b>	15 L		

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffler.mx](http://www.bonhoeffler.mx)

# Generador Bonhoeffer **BON-P-GG-7.5 KW**

Motor a gasolina



Diseñado para ofrecer un suministro eléctrico confiable, estable y eficiente en aplicaciones residenciales, comerciales y de trabajo en campo, su capacidad de generación lo convierte en una solución ideal para alimentar herramientas eléctricas, equipos de trabajo y sistemas de respaldo en cualquier entorno.

## \$ 24,815.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

**Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia eléctrica y durabilidad.**

**Estructura reforzada en acero Q235, máxima resistencia al uso rudo.**

**Panel de control con indicadores gráficos, fácil operación.**



### Especificaciones Básicas BON-P-GG-7.5 KW

<b>Motor Gasolina</b>	14 HP	<b>Capacidad depósito aceite</b>	1,100 ml
<b>Tipo de motor</b>	4 tiempos	<b>Sistema de arranque</b>	Eléctrico
<b>Marca</b>	Bonhoeffer	<b>Nivel de ruido</b>	≤97 dB (A)
<b>Potencia máxima</b>	7.5 kW	<b>Vida útil</b>	Hasta 500 horas de operación continua
<b>Potencia nominal</b>	7.0 kW	<b>Estructura</b>	Acero Q235 con soldadura robótica
<b>Bobina del estator</b>	100% cobre	<b>Panel de control</b>	Integrado con indicadores gráficos
<b>Frecuencia</b>	50 / 60 Hz		
<b>Voltaje</b>	120V / 240V (doble voltaje)		
<b>Tecnología del motor</b>	OHV (válvulas a la cabeza)		
<b>Tiempo de ejecución al 50% de carga</b>	8 horas		
<b>Capacidad tanque combustible</b>	27 L		

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Generador Bonhoeffer **BON-P-GG-9.5 KW**

Motor a gasolina



Diseñado para suministrar energía potente, estable y confiable en aplicaciones industriales, comerciales y de trabajo intensivo, su capacidad de generación lo convierte en una solución ideal para alimentar equipos de alta demanda eléctrica, garantizando continuidad operativa en entornos exigentes.

## \$ 41,900.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia, menor pérdida de energía y mayor durabilidad.

Estructura reforzada con acero Q235 y soldadura robótica, máxima resistencia y durabilidad.

Ruedas para fácil movilidad, práctico para traslado en sitio de trabajo.



### Especificaciones BON-P-GG-9.5 KW

<b>Motor Gasolina</b>	19 HP, 4 tiempos	<b>Capacidad depósito aceite</b>	1,400 ml
<b>Potencia máxima</b>	9.5 kW	<b>Sistema de arranque</b>	Retráctil
<b>Potencia nominal</b>	9.2 kW	<b>Vida útil</b>	Hasta 500 horas de operación continua
<b>Bobina del estator</b>	100% cobre	<b>Estructura</b>	Acero Q235 con soldadura robótica de alta resistencia
<b>Frecuencia</b>	50 / 60 Hz	<b>Panel de control</b>	Integrado con indicadores gráficos de operación
<b>Voltaje</b>	120V / 240V (doble voltaje)	<b>Movilidad</b>	Ruedas para fácil transporte
<b>Tecnología del motor</b>	OHV (válvulas a la cabeza)		
<b>Cilindros</b>	2 cilindros		
<b>Tiempo de ejecución</b>	Hasta 12.5 horas al 50% de carga		
<b>Capacidad tanque combustible</b>	55 L		

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Generador Diésel Bonhoeffer **BON-DG-20 KW-3P**

Motor a diésel



Diseñado para ofrecer un suministro eléctrico confiable, estable y continuo en aplicaciones donde la energía no puede fallar, su configuración trifásica lo hace ideal para alimentar maquinaria industrial, sistemas eléctricos complejos y operaciones que demandan alto rendimiento y estabilidad en el voltaje, incluso bajo cargas constantes y prolongadas.

## \$ 239,000.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

Bajo nivel de ruido para su categoría, adecuado para instalaciones fijas cercanas a zonas de operación o trabajo continuo.

12 HORAS de autonomía al 50%, carga.

Alternador trifásico de alta eficiencia con aislamiento clase H, preparado para soportar cargas elevadas y condiciones eléctricas exigentes.



## Especificaciones BON-DG-20 KW-3P

Potencia nominal	20 kW
Potencia máxima	22 kW
Voltaje nominal	220 / 127 V
Corriente	79 A
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	0.8
Consumo de combustible (100% de carga)	6.12 L/h
Capacidad de aceite lubricante	8 L
Consumo de aceite lubricante	0.0003 L
Capacidad del tanque de combustible	60 L
Nivel de ruido	63 dB @ 7 m
Interruptor de transferencia (ATS)	SUYANG ATS-80 A
Módulo de control	DSE4520
Peso	630 kg
Dimensiones	1,950 x 760 x 1,100 mm

<b>Motor</b>	
Marca / Modelo	FAW - 4DW91 - 38D
Potencia del motor	28 kW
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Diámetro x carrera	90 x 100 mm
Cilindrada	2.54 L - 2540 cc
Sistema de enfriamiento	Refrigeración por agua
Velocidad	1,800 r/min
Sistema de arranque	DC 24 V / Eléctrico
<b>Alternador</b>	
Marca / Modelo	Copia Stamford QYI184E
Regulación de voltaje	AVR
Conexión eléctrica	Trifásico, 4 hilos
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP23

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Generador Diésel Trifásico **BON-DG-35 KW-3P**

*Motor a diésel*



GENERADORES

Diseñado para ofrecer un suministro eléctrico potente, estable y continuo en aplicaciones profesionales donde la energía es un recurso crítico, su capacidad lo hace la solución ideal para instalaciones industriales, comerciales y operativas que requieren alto desempeño, estabilidad de voltaje y confiabilidad incluso bajo cargas elevadas y uso prolongado.

## \$ 266,813.00

Entrega Inmediata\*



## VENTAJAS

**Sistema de enfriamiento por agua que mejora la estabilidad térmica y el rendimiento en jornadas prolongadas.**

**Regulación automática de voltaje (AVR) que protege equipos sensibles y prolonga su vida útil.**

**Bajo nivel de ruido para su categoría, adecuado para instalaciones fijas.**



## Especificaciones BON-DG-35 KW-3P

<b>Tipo</b>	Generador diésel trifásico	<b>Motor</b>	Diésel, 4 cilindros, turboalimentado
<b>Potencia máxima</b>	50 kVA / 40 kW	Potencia del motor	45 kW
<b>Potencia nominal</b>	45 kVA / 36 kW	Cilindrada	3.86 L
<b>Voltaje nominal</b>	220 / 127 V	Velocidad de operación	1,800 r/min
<b>Corriente</b>	130 A	Arranque	Eléctrico DC 24 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz	Alternador	Trifásico, 4 hilos, AVR
<b>Factor de potencia</b>	0.8	Clase de aislamiento	H
<b>Consumo de combustible al 100% de carga</b>	11.65 L/h	Grado de protección	IP23
<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	80 L	Módulo de control	DSE4520
<b>Nivel de ruido</b>	70 dB a 7 m	Dimensiones volumétricas	228 x 95 x 125 cm
<b>Interruptor de transferencia</b>	ATS 160 A incluido	Peso empaque	1,160 kg

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Generador Diésel **BON-P-SDG-6.5 KW/ATS** Silencioso *Motor a diésel*

Es una solución confiable y robusta para quienes necesitan energía constante en entornos profesionales o residenciales, su diseño tipo cabina insonorizada reduce significativamente el nivel de ruido, permitiendo operar de forma discreta sin afectar el entorno, lo que lo hace ideal para obras, comercios, oficinas o respaldo energético en el hogar.

## \$ 41,500.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

**Funcionamiento silencioso** que permite operar en zonas urbanas, residenciales o comerciales sin generar molestias.

**Energía estable** que protege equipos sensibles contra variaciones eléctricas.

**Alta potencia de salida**, capaz de alimentar herramientas, maquinaria, equipos eléctricos y sistemas de respaldo.



### Especificaciones BON-P-SDG-6.5 KW/ATS Diesel Silencioso

Potencia máxima	6.5 kW
Potencia nominal	6.0 kW
Frecuencia	50 / 60 Hz
Motor	12 HP / 499 cc / 3,600 rpm
Tipo de motor	Diésel, 4 tiempos
Capacidad de combustible	14 litros
Capacidad de aceite	1.65 litros
Sistema de arranque	Eléctrico
Incluye sistema de arranque automático (ATS)	ATS-SM
Tipo	Silencioso, con rueda, batería y monofásico

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Generador Inverter Bonhoeffer **BON-P-GI-3.5 KW**

Motor a gasolina



Diseñado para ofrecer energía estable, eficiente y confiable en aplicaciones donde la calidad eléctrica es fundamental, su tecnología inverter permite suministrar corriente limpia y constante, ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles, herramientas eléctricas y dispositivos de uso doméstico o profesional.

## \$ 24,900.00

Entrega Inmediata\*



GENERADORES

## VENTAJAS

Alternador de imán permanente para mejor desempeño eléctrico.

Ideal para equipos electrónicos sensibles.

Motor de 7.5 HP con sistema OHV para mayor eficiencia.



### Generador Inverter Bonhoeffer BON-P-GI-3.5 KW


Tipo	Generador inverter a gasolina
Potencia nominal	3.2 kW
Potencia máxima	3.5 kW
Voltaje	120 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Motor	7.5 HP / OHV / enfriado por aire
Capacidad del depósito de combustible	7.8 litros
Tiempo de funcionamiento al 50% de carga	7.5 horas
Material del alternador	Imán
Capacidad de aceite	0.60 litros
Sistema de arranque	Eléctrico
Incluye	Ruedas y mango

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)



# MOTOBOMBAS

Motobomba  
Bonhoeffer  
BON-P-WP2.0-196

T E C N O L O G Í A  A L E M A N A

# Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP2.0-196

Motor a gasolina



MOTOBOMBAS

Diseñada para ofrecer un bombeo eficiente, constante y confiable en aplicaciones agrícolas, domésticas y de trabajo en campo, su desempeño permite mover grandes volúmenes de agua de forma continua, convirtiéndola en una solución práctica para riego, llenado de depósitos y transferencia de agua en distintas condiciones de operación.

## \$ 5,480.00

Entrega Inmediata\*




## VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo (hasta 600 L/min / 36 toneladas por hora), ideal para mover grandes volúmenes de agua de forma eficiente.

Componentes internos reforzados, diseñados para resistir desgaste en uso continuo.

Diseño de motor vertical, permite trabajar en condiciones exigentes por largas jornadas.

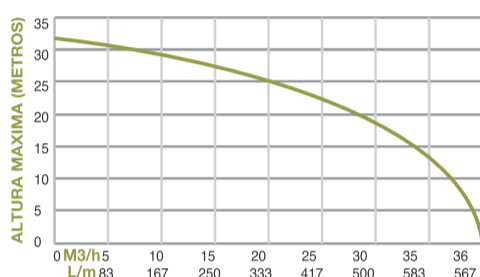

## Especificaciones BON-P-WP2.0-196

<b>Tipo de bomba</b>	Autocebante	<b>Construcción interna</b>	Cilindros de hierro fundido, levas metálicas, cigüeñal forjado y pistones de alta calidad
<b>Potencia máxima</b>	6.5 HP / 3,900 rpm	<b>Resistencia de materiales</b>	Componentes plásticos resistentes a rayos UV (UVA-340 hasta 500 horas)
<b>Tipo de motor</b>	Gasolina con tecnología OHV, diseño vertical	<b>Estructura</b>	Marco tubular de acero de 22 mm con protección completa
<b>Capacidad máxima de bombeo</b>	600 L/min		
<b>Capacidad de trabajo</b>	Hasta 36 toneladas de agua por hora		
<b>Tiempo de operación continua</b>	Hasta 250 horas en condiciones de trabajo exigente		
<b>Sistema de arranque</b>	Retráctil		
<b>Diámetro de succión-descarga</b>	2 pulgadas		
<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	2.6 L		

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP3.0-196

Motor a gasolina



Diseñada para ofrecer un desempeño confiable en aplicaciones exigentes de riego, agricultura y transferencia de agua a gran escala, su diseño centrífugo permite manejar altos caudales de manera continua, convirtiéndola en una solución eficiente para trabajos donde se requiere mover grandes volúmenes de agua con estabilidad y rapidez.

## \$ 6,279 .00

Entrega Inmediata\*




MOTOBOMBAS

## VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo para trabajos de gran volumen.

Motor potente con tecnología OHV para mayor eficiencia.

Elevada capacidad de succión y descarga para aplicaciones exigentes

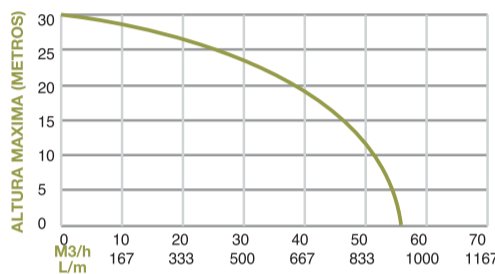

## Especificaciones BON-P-WP3.0- 196

Tipo de Bomba	Autocebante
Potencia máxima	6.5 HP / 3,900 rpm
Sistema de arranque	Retráctil
Capacidad máxima de bombeo	920 L/min
Diametro de succión	3 pulgadas
Diametro de descarga	3 pulgadas
Elevación total	30 metros
Altura de succión	7 metros
Capacidad del tanque de combustible	2.5 L

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

24

# Motobomba Bonhoeffer **BON-P-WP3.0- 196TR**

Motor a gasolina



MOTOBOMBAS

Diseñada para operar en condiciones exigentes donde se requiere manejar grandes volúmenes de agua con sólidos, su capacidad para trabajar con líquidos que contienen arena, lodo, hojas y residuos la convierte en una solución confiable para aplicaciones en agricultura, construcción y control de inundaciones.

## \$ 11,900.00

Entrega Inmediata\*




## VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo (hasta 55 toneladas por hora), ideal para desalojar grandes volúmenes de agua rápidamente.

Estructura con marco de acero de 22 mm, protección completa para el equipo.

Materiales resistentes a rayos UV, sus componentes plásticos soportan exposición prolongada al sol (UVA-340 hasta 500 horas), evitando desgaste prematuro y asegurando mayor durabilidad en trabajos al aire libre.

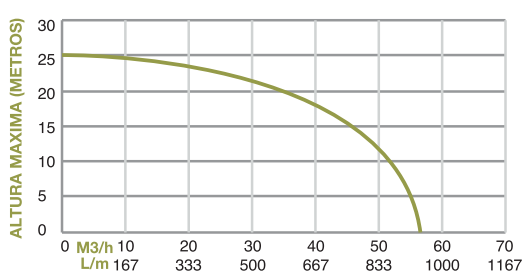

### Especificaciones BON-P-WP3.0- 196TR

<b>Tipo de bomba</b>	Autocebante (Tragasólidos / bomba de basura)	<b>Diámetro de descarga</b>	3 pulgadas
<b>Potencia máxima</b>	6.5 HP / 3,900 rpm	<b>Elevación total</b>	25 m
<b>Tipo de motor</b>	Gasolina con tecnología OHV, diseño vertical	<b>Altura de succión</b>	6 metros
<b>Capacidad máxima de bombeo</b>	920 L/min	<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	2.6 L
<b>Capacidad de trabajo</b>	Hasta 55 toneladas de agua por hora	<b>Alternador</b>	Trifásico, 4 hilos, AVR
<b>Tiempo de operación continua</b>	Hasta 250 horas en condiciones de trabajo exigente	<b>Clase de aislamiento</b>	H
<b>Sistema de arranque</b>	Retráctil	<b>Grado de protección</b>	IP23
<b>Diámetro de succión</b>	3 pulgadas	<b>Módulo de control</b>	DSE4520
		<b>Dimensiones volumétricas</b>	228 x 95 x 125 cm
		<b>Peso empaque</b>	1,160 kg

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Motobomba BON-P-WP2.0-420HL

Motor a gasolina

Diseñada para ofrecer un flujo de agua potente, constante y confiable en aplicaciones exigentes como agricultura, riego, drenaje y transferencia de agua, su construcción en hierro fundido la convierte en una solución robusta y duradera para trabajos continuos en condiciones demandantes.

## \$ 16,425.00

Entrega Inmediata\*




MOTOBOMBAS

## VENTAJAS

**Bomba de hierro fundido, mayor resistencia y durabilidad en uso intensivo.**

**Alta capacidad de bombeo (hasta 500 L/min), ideal para grandes volúmenes.**

**Marco de protección de 22 mm, seguridad total en operación.**

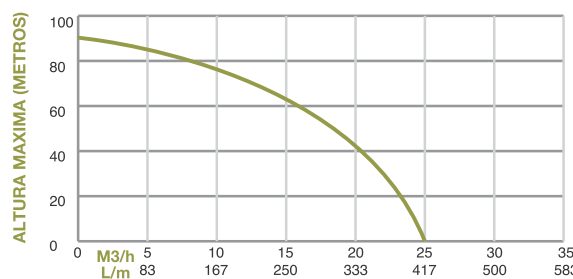

### Especificaciones BON-P-WP2.0-420HL

Tipo de bomba	Centrífuga de hierro fundido
Potencia máxima	14 HP / 3,600 rpm
Sistema de arranque	Retráctil
Diámetro de succión	2 pulgadas
Diámetro de descarga	2 pulgadas
Capacidad máxima de bombeo	500 L/min
Combustible	Gasolina
Elevación total	95 m
Altura de succión	7 m
Estructura	Marco de protección de acero de 22 mm
Material del cuerpo	Hierro fundido
Resistencia	Componentes preparados para exposición UV hasta 500 horas

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Motobomba BON-P-DWP-4.0-14HP

Motor a diésel

Esta Motobomba de tipo centrífugo está diseñada para aplicaciones donde se requiere un bombeo eficiente, continuo y confiable, su configuración permite mover grandes volúmenes de agua de forma estable, convirtiéndola en una excelente opción para riego agrícola, abastecimiento y trabajos de drenaje en campo u obra.

## \$ 28,345.00

Entrega Inmediata\*




## VENTAJAS

**Diámetro de succión y descarga de 4": equilibrio óptimo entre caudal y presión.**

**Estructura resistente: diseñada para soportar condiciones reales de trabajo en campo y obra.**

**Motor diésel de alto rendimiento: ideal para trabajo constante y aplicaciones exigentes.**

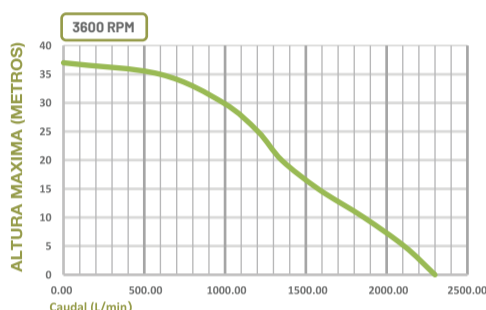

### Especificaciones BON-P-DWP-4.0-14HP

Tipo	Motobomba de agua diésel
Sistema de bombeo	Centrífugo
Potencia máxima	14 HP / 3,600 rpm
Diámetro de succión/descarga	4" x 4"
Capacidad continua	140 L/h
Altura continua	60 m
Altura máxima de succión	7 m
Tiempo de autocebado	200 s/m
Capacidad del tanque de combustible	5.5 L
Sistema de arranque	Eléctrico
Incluye	Batería


\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)



LIMPIEZA



Hidrolavadora  
Bonhoeffer  
BON-P-PW-E 7.5 KW

T E C N O L O G Í A  A L E M A N A

# Hidrolavadora BON-P-PW-E 7.5 KW

Motor eléctrico

Diseñada para ofrecer una limpieza profunda, constante y de alto rendimiento en aplicaciones exigentes, su potente flujo de agua y alta presión permiten eliminar grasa, lodo y suciedad incrustada en superficies amplias, logrando resultados visibles en menos tiempo y con mayor eficiencia operativa.

## \$ 35,850.00

Entrega Inmediata\*

LIMPIEZA

## VENTAJAS

**Motor trifásico con bobinado de cobre, mayor eficiencia, menor desgaste y vida útil prolongada.**

**Bomba triplex de alta resistencia, diseñada para operación intensiva con presión constante.**

**Versatilidad total con 5 boquillas intercambiables, adaptándose a cualquier tipo de superficie o suciedad.**



### Especificaciones BON-P-PW-E 7.5 KW

Presión máxima	3,600 PSI / 248 BAR
Flujo máximo	18.5 L/min - 4.9 GPM
Potencia del motor	7.5 kW
Tipo de motor	Eléctrico trifásico con cableado de cobre
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de bomba	Bomba triplex de alta presión con cabezal de latón forjado
Sistema de protección	Protección térmica integrada
Dimensiones volumétricas	77.5 x 54.5 x 60.5 cm
Peso empaque	86 kg
Accesorios	Manguera de alta presión, pistola de gatillo profesional, varita de acero inoxidable, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y para aplicación de detergente), inyector de detergente de baja presión, ruedas neumáticas para fácil traslado.

\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

# Hidrolavadora BON-P-PW-E 5.5 KW

Motor eléctrico

Diseñada para enfrentar trabajos exigentes donde la limpieza debe ser profunda, rápida y constante, su alto desempeño permite remover grasa, lodo, suciedad incrustada y residuos difíciles en una sola pasada, optimizando tiempos de trabajo y elevando la calidad del resultado final en cada aplicación.

## \$ 29,500.00

Entrega Inmediata\*



LIMPIEZA

## VENTAJAS

**Motor eléctrico trifásico con bobinado de cobre, mayor eficiencia, menor calentamiento y mayor vida útil en trabajos continuos.**

**Bomba triplex de alta presión con cabezal de latón forjado, diseñada para máxima durabilidad, resistencia y desempeño constante.**

**Boquillas de pulverización intercambiables (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), para adaptarse a diferentes superficies y niveles de suciedad.**





### Especificaciones BON-P-PW-E 5.5 KW


Presión máxima	3,000 PSI / 207 BAR
Flujo máximo	13.2 L/min - 3.5 GPM
Potencia del motor	5.5 kW
Tipo de motor	Eléctrico trifásico con cableado de cobre
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de bomba	Bomba triplex de alta presión con cabezal de latón forjado
Sistema de protección	Protección térmica integrada
Dimensiones volumétricas	85 x 50 x 50 cm
Peso empaque	83 kg
Accesorios	Manguera de alta presión de 7.14 m (30 pies), pistola de gatillo profesional, varita de acero inoxidable de 20 pulgadas, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), inyector de detergente de baja presión, ruedas neumáticas de alta resistencia.


\*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)



 [www.bonhoeffer.mx](http://www.bonhoeffer.mx)

 [bonhoeffermexico](https://www.instagram.com/bonhoeffermexico)

 [Bonhoeffer México](https://www.facebook.com/BonhoefferMexico)

 [distribuidores@bonhoeffer.mx](mailto:distribuidores@bonhoeffer.mx)

